

guía para Impermeabilizar



IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS

Características:

Pintura impermeabilizante elástica al agua 100% acrílica con excelente resistencia a la intemperie, rayos ultravioleta y al ensuciamiento.

Sirve además, para sellar pequeñas fisuras y se acomoda al movimiento de la edificación con acabado impecable.

Pintura impermeabilizante con gran elasticidad resistente a la intemperie y rayos ultravioletas.

El recubrimiento para protección de techos de fibrocemento, teja, cemento. También para jardineras y fuentes de agua y para el sellado de grietas y también Terrazas.

Uso ideal en:

Paredes y superficies exteriores de cemento, concreto, hormigón, revoque, ladrillo (fachadas de edificios, casas, etc.)

Se puede desarrollar una excelente membrana impermeabilizante en combinación con manta de fibra acrílica.

Rendimiento

28 m²/galón a 50 micrómetros de espesor (1 mano)

14 m²/galón a 100 micrómetros de espesor

Teórico:

14 m²/galón a 100 micrómetros de espesor (2 manos)

1 m²/litro a 400 micrómetros de espesor

Tiempo de secado (25°C)

Al tacto
Re - pintado
Secado final:

15 minutos
2 horas
7 días

15 minutos
2 horas
7 días

Acabado:

Seco Mate

Mate

Gama:

Más de mil colores del abanico NUANCE de Monopol.

Blanco, cerámico, verde
Más de mil colores del abanico NUANCE de Monopol Ltda.

Envases:

1 Galón (3,5 litros)
Balde de 18 litros
Turril de 200 litros

1 Galón (3,5 litros)
Balde de 18 litros
Turril de 200 litros

PRECAUCION



Te recomendamos usar una máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. No ingerir. Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Te recomendamos usar una máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. No ingerir. Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños.

PREPARA EL LUGAR A APLICAR

Concreto, Estuco, Fibrocemento



Tú área de pintado debe estar totalmente seca. La superficie debe presentar cierta porosidad para lograr un mejor anclaje del recubrimiento. Escobillar la superficie hasta desprender todas las partículas sueltas. Se debe usar el SELLADOR DE PAREDES MONOPOL para garantizar una mejor adherencia y rendimiento.

Tú área de pintado debe estar totalmente seca. La superficie debe presentar cierta porosidad para lograr un mejor anclaje del recubrimiento. Escobillar la superficie hasta desprender todas las partículas sueltas. Se debe usar el SELLADOR DE PAREDES MONOPOL para aumentar el rendimiento y garantizar una mejor adherencia.

VAMOS A APLICAR



Agitar muy bien la pintura antes de usarla. La primera mano se puede diluir al 40% si se aplica en superficies nuevas o no pintadas. Las siguientes capas no se diluyen, o si es necesario, diluir hasta un máximo de 30% con agua limpia. Aplicar a brocha, rodillo o airless permitiendo un tiempo de secado entre manos de 2 a 3 horas.

La durabilidad de la Pintura impermeabilizante es proporcional al espesor de la película.

Agitar muy bien la pintura antes de usarla. La primera mano se puede diluir al 40% si se aplica en superficies nuevas o no pintadas. Las siguientes capas no se diluyen, o si es necesario, diluir hasta un máximo de 30% con agua limpia. Aplicar a brocha, rodillo o airless permitiendo un tiempo de secado entre manos de 2 a 3 horas. La durabilidad de la Pintura impermeabilizante es proporcional al espesor de la película. Si desea utilizar como sellador de grietas, ésta deberá ser rellenada primero con cartón o cinta adhesiva especial.

LUEGO DE PINTAR



Lava tus instrumentos inmediatamente después de usar con agua.

Lava tus instrumentos inmediatamente después de usar con agua.

RECOMENDACIONES



Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6° y/o humedad relativa mayor a 90%. Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes. No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química. No guardar la pintura diluida.

Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6° y/o humedad relativa mayor a 90%. Evitar pintar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes. No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química. No guardar la pintura diluida.



www.pinturasmonopol.com

DIRECCIONES:

La Paz: c. Covendo N° 1, V. Fátima Tel/Fax. 02-2210112

Santa Cruz: 4to. Anillo esq. av. Brasil Parque Industrial Liviano
Telf. 03-3470707 Fax. 03-3463394

Cochabamba: c. Claudio Tolomeo s/n entre av. Beijing y G. Suárez
Telf. 04-4432121 Fax. 04-4117340

Sucre: c. Nataniel Aguirre N° 210 Telf. 04-6444487 Fax. 04-6912485
Tarija: c. O'Conor esq. Alejandro del Carpio
Telf. 04-6634507 Fax. 04-6114049

Oruro: av. Pagador N° 5291 Telf. 02-5275479 Fax. 02-5255089

Trinidad: av. Comunidad Europea esq. Hormando Ortiz s/n.
Telf. 03-4621819 Fax. 03-4652068.

Potosí: c. Bustillos Edif. Corona Real N° 867 Tel/Fax. 02-6230677


Yacuiba: c. Comercio N° 217 Tel/Fax. 06-6824805

Cobija: av. Internacional s/n Telf. 08-8424883

El Alto: v. Bolívar esq. c. N° 3 N° 555 Telf. 02-2815032



guía para
Impermeabilizar

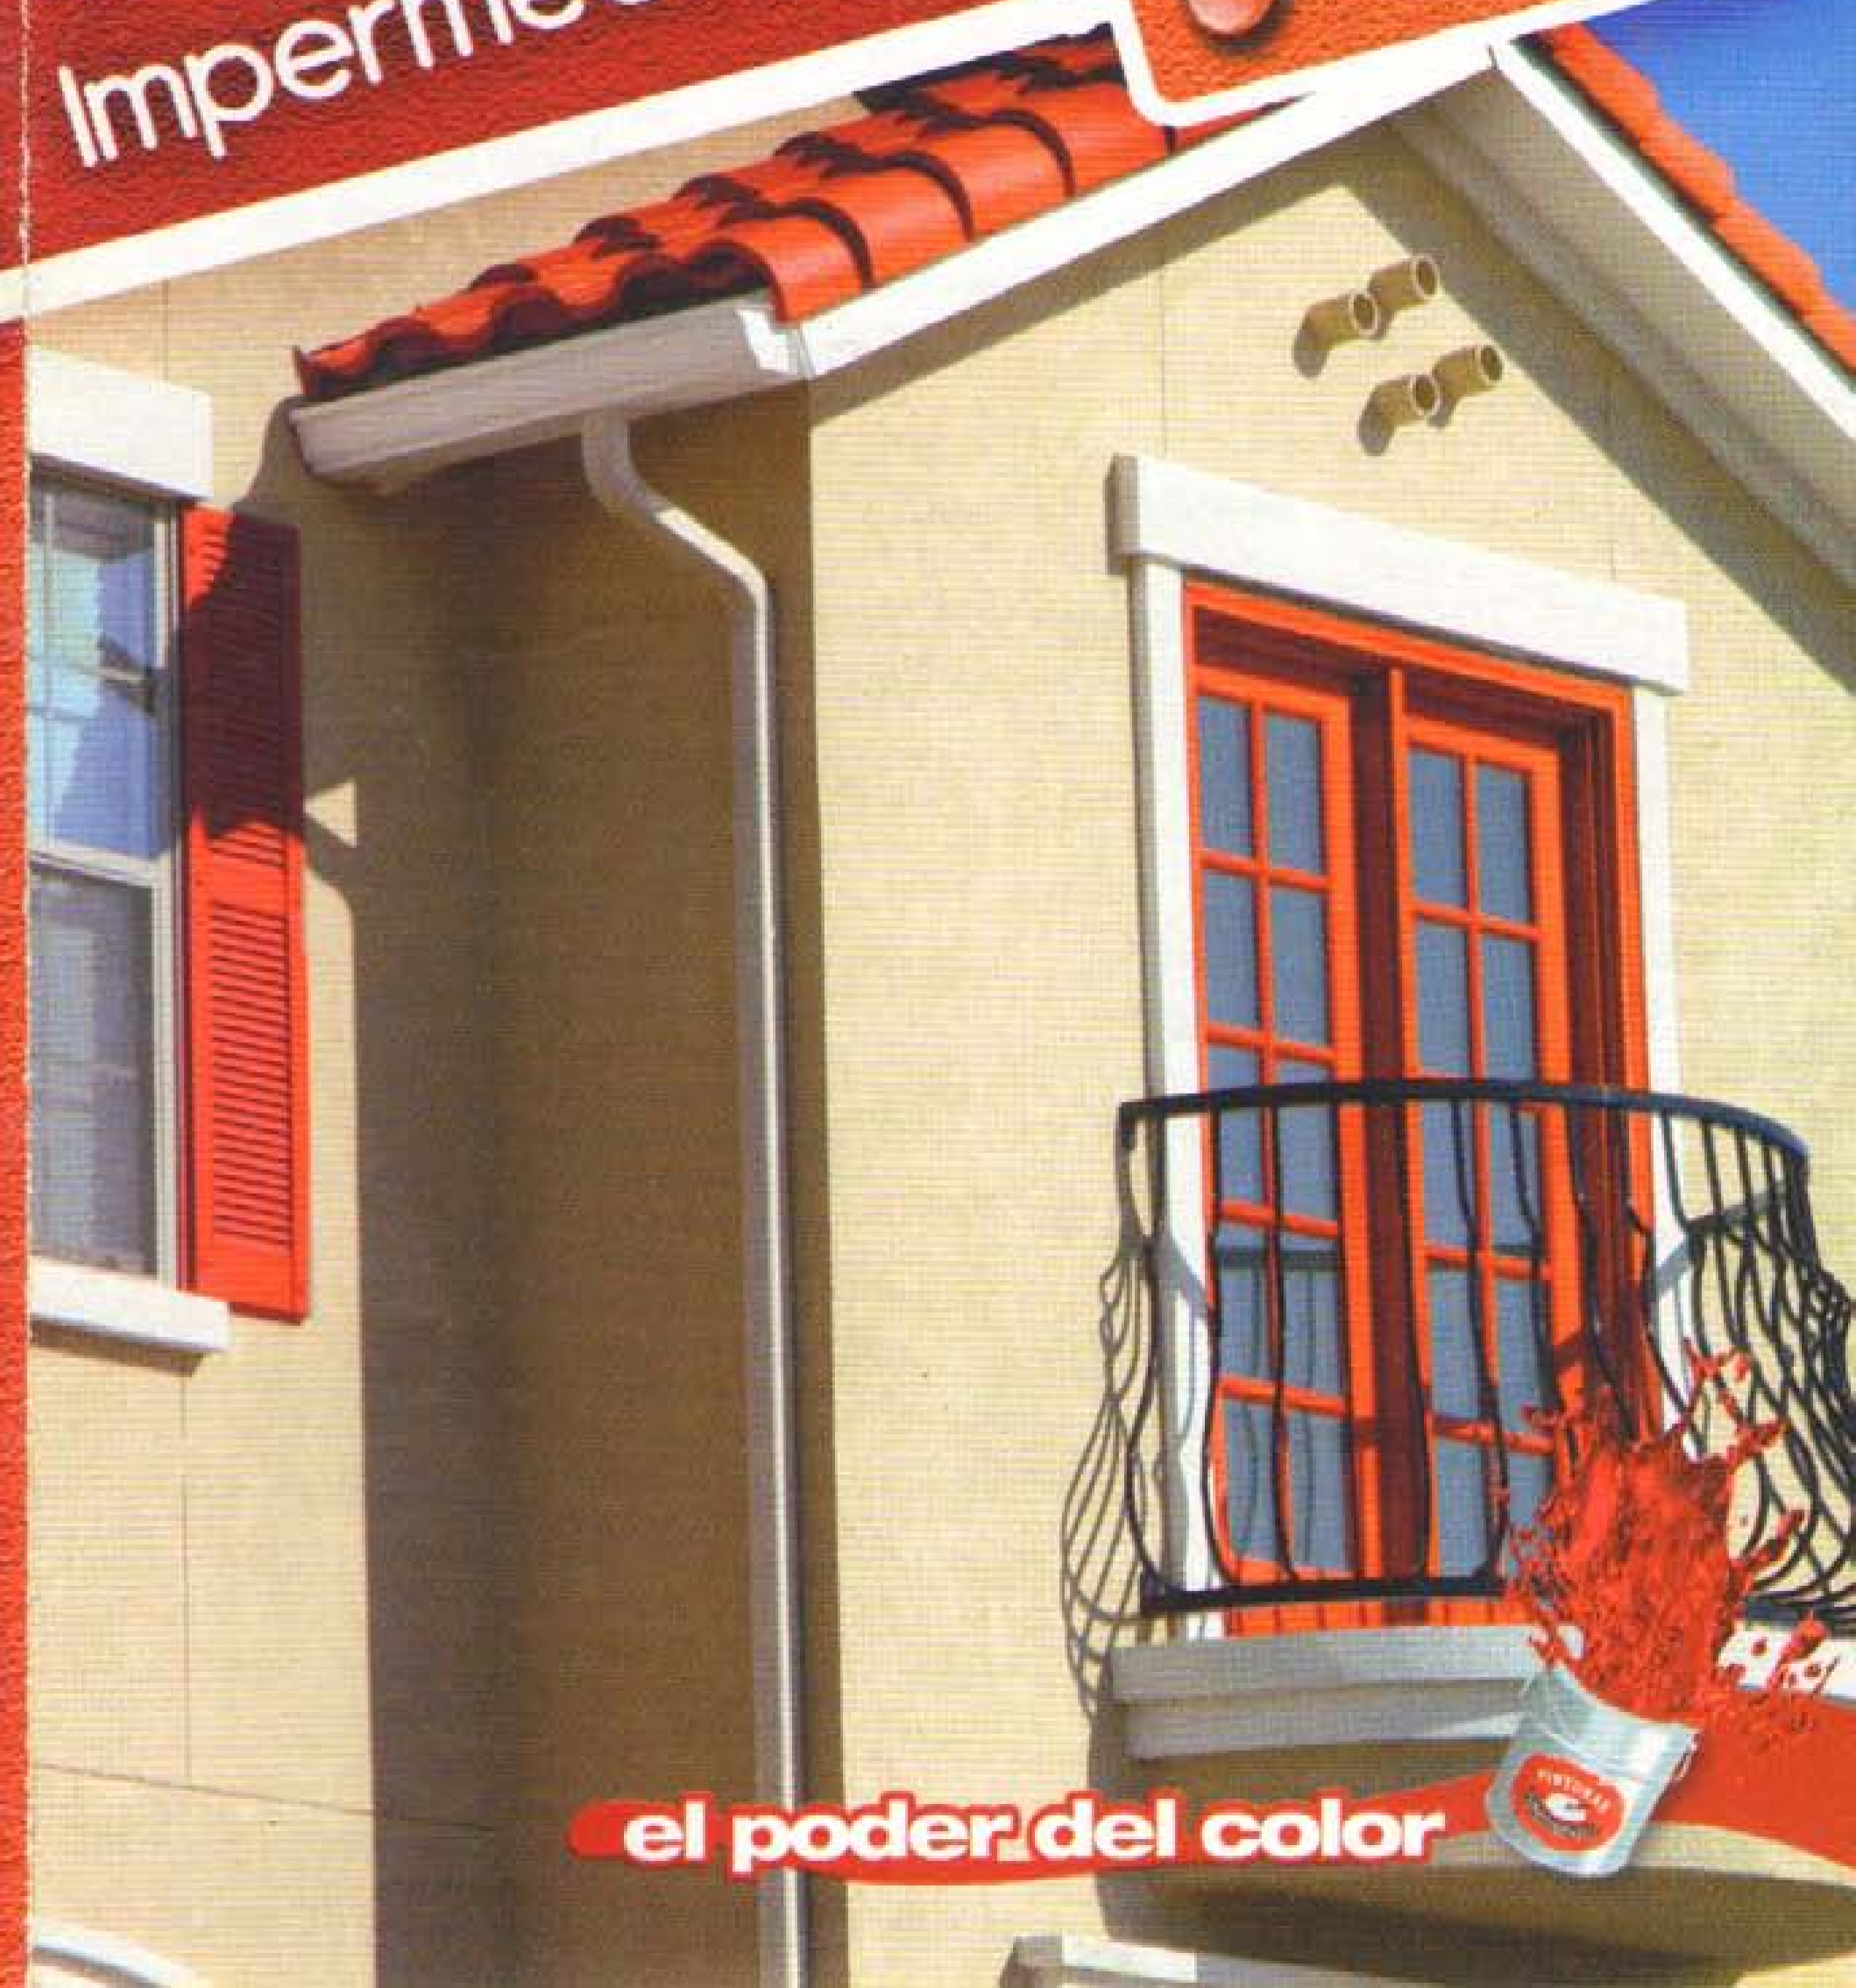

el poder del color

